



■フロントパネル

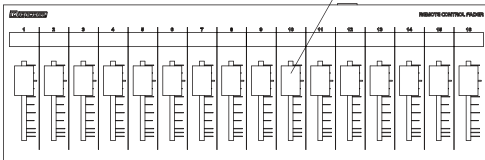

フェーダー

LF08Qは8ch、LF16Qは16ch、LF24QとLF24Q-EIAは24ch分のボリュームコントロールができます。Q-SYS機器のコントロールしたいパラメーターのNamed Controlsを設定してください。LF16Qのch1で操作する値のNamed Controlsの名称をdigicom_fader101、LF16Qのch2で操作する値のNamed Controlsの名称をdigicom_fader102以下同様に116までとなります。※LF24Qの場合は124までとなります。

■リアパネル

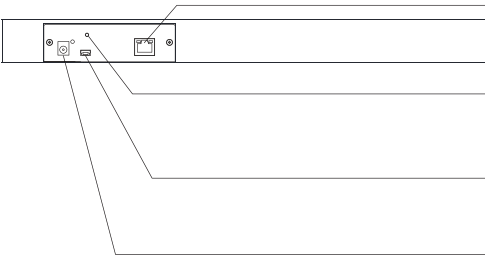

RJ45端子

Q-SYS機器のコントロールデータを出力します。

M3ネジ穴

DCプラグの抜け防止等に使用してください。


USB端子

ファームウェアアップデート用です。使用しないで下さい。

DC IN端子

付属品のACアダプターを接続してください。

■ボトムパネル

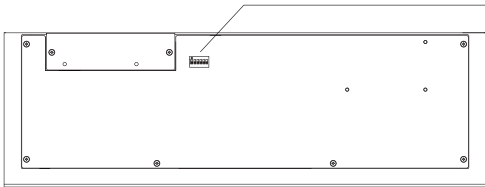

DIPスイッチ

- ・本体とDSPを1対1で接続する場合、全てのDIPスイッチをOFFに設定してください。
- ・1台のDSPに対して本体を複数台接続する場合、DIPスイッチの設定が必要となります。設定方法はP2をご参照ください。※複数台での接続は4台まで動作確認をしております。



IPアドレスについて(必ずお読みください)

LF-QのIPアドレスは192.168.0.168に設定されており、DHCP非対応です。初期設定でIPアドレス192.168.0.100のQ-SYS Coreをコントロールすることができます。Q-SYS本体のIPアドレスを変更する場合は音響特機様までご連絡ください。LF-QのIPアドレスを変更する場合や、コントロール先のQ-SYS機器のIPアドレスを変更した場合は同封の「フェーダーのIP設定方法」をご確認ください。

仕様

出力端子	:RJ45
伝送規格	:TCP
イーサネット規格	:10/100BASE-T
IPアドレス初期値	:192.168.0.168
IPポート初期値	:1702
電源電圧	:9V / 0.3A (LF08Q) 9V / 0.3A (LF16Q) 9V / 0.4A (LF24Q) 9V / 0.4A (LF24Q-EIA)
付属品	:ACアダプター
塗装	:黒

LF08Q	W225×D132×H36	1.2kg
LF16Q	W410×D132×H36	2.1kg
LF24Q	W610×D132×H36	3.5kg
LF24Q-EIA	W410×D132×H36	2.0kg

■商品に関する注意事項

持ち運びする際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意下さい。ラックマウントして扱う場合、正しく設置しないと落下する恐れがあります。機材を引き出した状態で上下から負荷をかけますと事故や怪我の原因となります。D-RACK1など引き出し付きの機器を収納する際、指を挟まないように注意して下さい。万が一異音や異常、熱をおびた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保障に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されておりますので、保証書は添付されておられません。万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社デジコム

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386
E-Mail:info@e-digicom.co.jp
http://e-digicom.co.jp/

製品サポート

音響特機株式会社

東京都中央区日本橋小伝馬町10-1 CSSビルディング3階
TEL:03-3639-7800 FAX:03-3639-7801

1台のDSPに対して、複数台のフェーダーを使用する場合

1台のDSPに対して、複数台のフェーダーを使用する場合、DIPスイッチとIPアドレスの設定が必要となります。DIPスイッチの設定により、コントロールするパラメーターのNamed Controlsが異なります。詳しくは下記表でご確認ください。

フェーダーのIPアドレスを変更する方法については、同封の「フェーダーのIP設定方法」をご確認ください。

■DIPスイッチによるNamed Controlsの設定

1 2 3 4 5 6	LF08	LF16	LF24
	101~108	101~116	101~124
	109~116	117~132	125~148
	117~124	133~148	149~172
	125~132	149~164	173~196
	133~140	165~180	197~220
	141~148	181~196	221~244
	149~156	197~212	245~268

例) LF16Qを2台同時に接続する時

- ① 1台目のLF16Qを、DIPスイッチ全OFFに設定する。




LF16Qのch1で操作するNamed Controlsはdigicom_fader101
LF16Qのch2で操作するNamed Controlsはdigicom_fader102
以下同様に116までとなります。


- ② 2台目のLF16Qを、DIPスイッチ 1のみONに設定する。



LF16Qのch1で操作するNamed Controlsはdigicom_fader117
LF16Qのch2で操作するNamed Controlsはdigicom_fader118
以下同様に132までとなります。

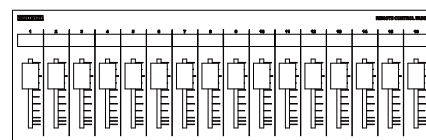

①Named Controlsが101~116に設定される

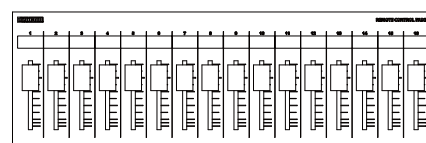

②Named Controlsが117~132に設定される

- ③QSC Core内のNamed Controlsを変更する方法は、音響特機様へお問合せ下さい。


※注意 誤動作の原因になりますので、以下の点にお気を付けください。

複数台のフェーダー間で、Named Controlsが重複しないようにDIPスイッチを設定してください。

組み合わせで使用できないDIPスイッチの例

- ① 1台目のLF16Qを、DIPスイッチ全OFFに設定する。


LF16Qのch1で操作するNamed Controlsはdigicom_fader101
LF16Qのch2で操作するNamed Controlsはdigicom_fader102
以下同様に116までとなります。

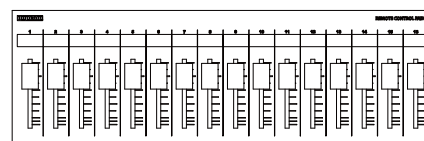

①Named Controlsが101~116に設定される

- ② 2台目のLF08Qを、DIPスイッチ 1のみONに設定する。

LF08Qのch1で操作するNamed Controlsはdigicom_fader109
LF08Qのch2で操作するNamed Controlsはdigicom_fader110
以下同様に116までとなり1台目のNamed Controlsと重複してしまう。



②Named Controlsが109~116に設定され
1台目のLF16Qと重複するので使用できない