



digicom

Monitor Controller for MMP1

MMP1CNT

取扱説明書


MMP1CNTの特徴

MMP1CNTはヤマハ社の「MMP1」に対応したモニターコントローラーです。


3系統のソースセクター、3系統のスピーカーセクター、Talkback、Dimmer、Mute、Monitor Levelの調整、リファレンスレベルの呼び出しが可能です。

3系統のスピーカーセクターでは、Speaker Select A～CをUser Assignableに設定しなくても本製品でON/OFFのコントロールが可能です。

■フロントパネル

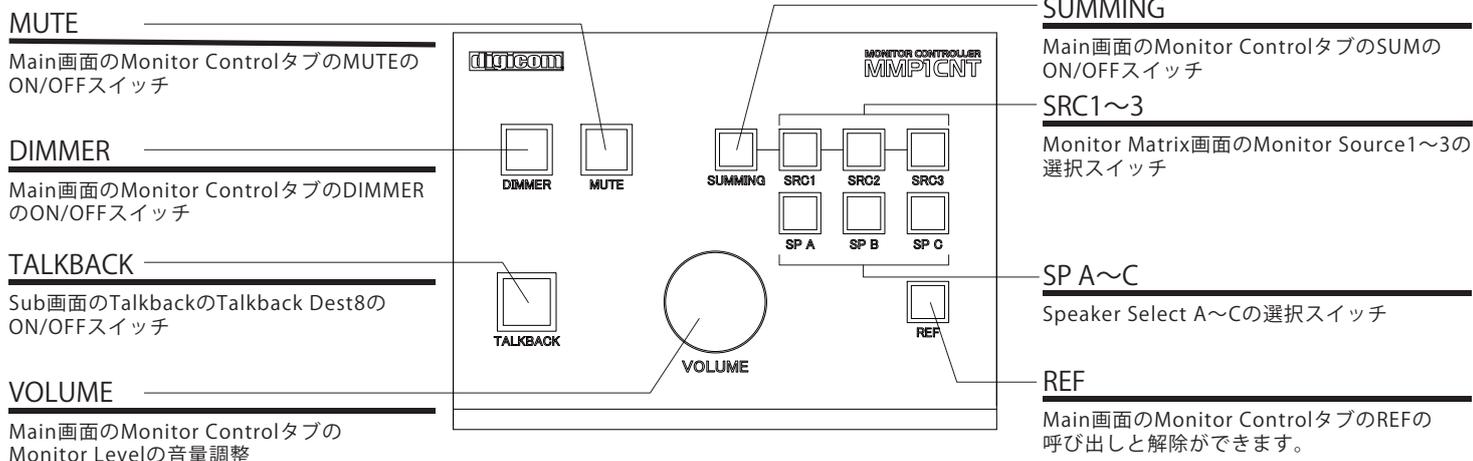

■リアパネル

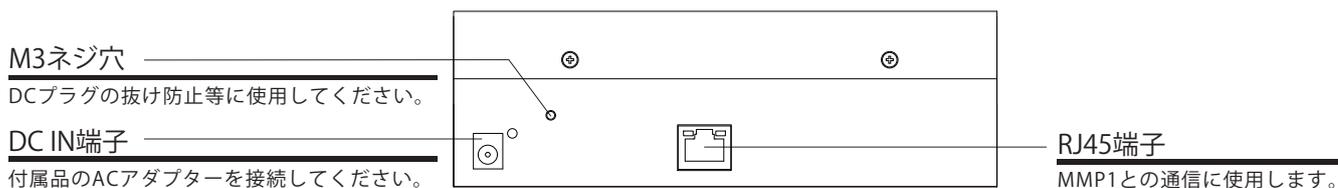

IPアドレスについて(必ずお読みください)

MMP1CNTのIPアドレスは192.168.0.168に設定されており、DHCP非対応です。
IPアドレス192.168.0.2のMMP1をコントロールすることができます。
MMP1CNTのIPアドレスを変更する場合や、コントロール先のMMP1のIPアドレスを変更する場合は弊社までお問合せください。

サイズ

W170×D118×H61 0.7kg


仕様

出力端子 : RJ45
 伝送規格 : TCP
 イーサネット規格 : 10/100BASE-T
 IPアドレス初期値 : 192.168.0.168
 IPポート初期値 : 49280
 電源電圧 : 9V/0.2A
 付属品 : ACアダプター
 塗装 : 黒

本製品を使用するために、MMP1のIP設定を変更する必要があります。


MMP1本体のリアパネルのディップスイッチ7と8で設定します。

Static IP (Auto)

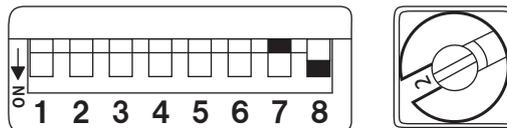

DIPスイッチ7を上、DIPスイッチ8を下に設定し、リアパネルのロータリースwitchでUNIT IDを2に設定します。

Static IP (Manual)

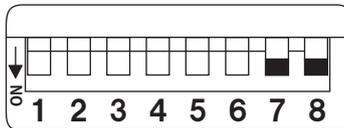

DIPスイッチ7と8を下に設定し、MMP1 EditorのInformation画面からIP Address, Subnet Mask, Gatewayを設定します。



Static IP (Manual)	
IP Address	192.168.0.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
Mode	Static IP(Manual)

電源起動時の動作

- 本製品の電源を入れると、TALKBACKスイッチが点滅します。通信先のMMP1を認識すると、全てのスイッチが点滅します。通信が完了すると、現在のMMP1のデータを読み込みます。VOLUMEのみMMP1CNTのデータを送信します。

※TALKBACKスイッチが点滅し続けている場合は、MMP1との通信ができていません。接続されているLANケーブルや、IPの設定を確認してください。

MMP1CNTの制御について

- TALKBACKスイッチは「Talkback Destination 8」のみの操作になります。
- REFスイッチはMMP1 Editorでリファレンスレベルとして記憶されたMonitor Levelの値の呼び出しと、その解除ができます。

※MMP1CNTのREFスイッチでは、リファレンスレベルの値を記憶することはできません。

※REFスイッチON時、VOLUMEツマミを操作しても、値はMMP1へ送信されません。REFスイッチ解除時にMMP1CNTのVOLUMEの値が送信されますので、ご注意ください。

■商品に関する注意事項

持ち運びする際、移動時に強い衝撃を与えないで下さい。
 水のかかる場所や直射日光が当たる場所での長時間の使用は避けて下さい。
 海浜部、温泉地帯など金属のさびやすい場所では本体や取付金具の耐久性が低下する場合がありますのでご注意ください。
 万が一異音や異常、熱をおひた場合はすぐに使用を中止し電源を切り、メーカーまでご連絡下さい。

■保障に関して

本機にはシリアル番号で製造、出荷年月日が管理されており、保証書は添付されておりません。
 万が一、故障した場合は製造日より1年間は無償で修理いたします。

※使用方法の誤りにおける破損・故障に関しましては有償となります。また、不適切な使用や改造による故障や怪我は補償いたしかねますのでご了承下さい。

■損害に対する責任

この商品の使用、または使用不能によりお客様に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
 また如何なる場合でも当社が負担する損害賠償額は、お客様がお支払いになった商品の代価相当額をもってその上限とします。

お問い合わせ

有限会社デジコム.

〒454-0012 愛知県名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
 TEL:052-324-8385 FAX:052-324-8386
 E-Mail:info@e-digicom.co.jp
<http://e-digicom.co.jp/>