

仕様


| | |
|----------|--|
| 対応機種 | DME24N/DME64N |
| 出力コネクタ | RJ45 |
| 伝送規格 | TCP |
| イーサネット規格 | 10/100BASE-T |
| IP初期設定 | 192.168.0.168 (DHCP非対応) |
| チャンネル数 | 8 |
| パワーLED | 青色 |
| 付属品 | ACアダプタ |
| 別売オプション | D-RACK3EIA8ch (3Uラックマウント金具) D-RACK3 (机埋め込み用金具) D-SWP (サイドウッドパネル) |
| 電源電圧 | 9V / 0.3A |
| 重量 | 1.2kg(ACアダプタ除く) |
| 塗装色 | 黒 |

縮尺 : 1 / 3



Remote Control Fader シリーズ
Ethernet Fader for DME





LF08D

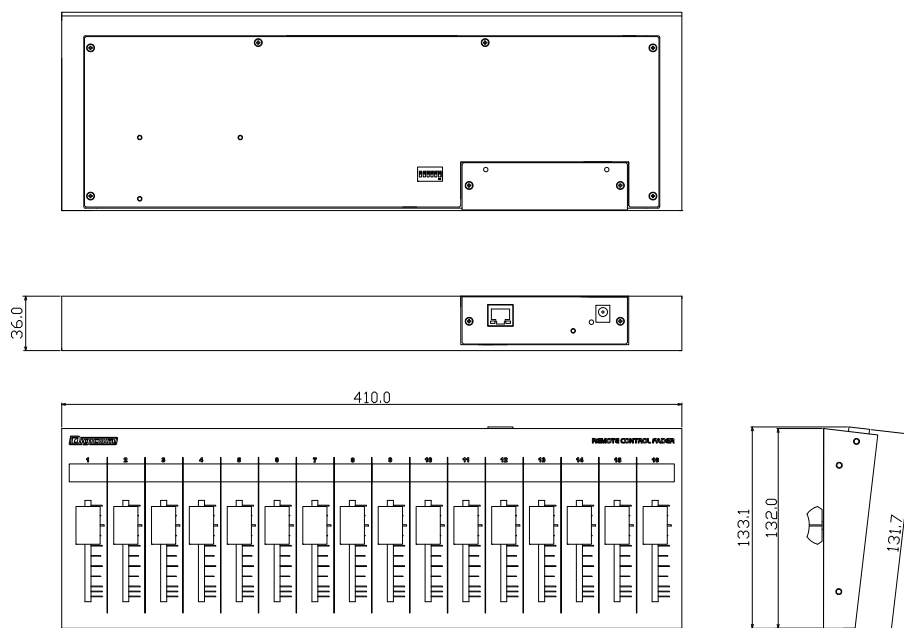

仕様

| | |
|----------|--|
| 対応機種 | DME24N/DME64N |
| 出力コネクタ | RJ45 |
| 伝送規格 | TCP |
| イーサネット規格 | 10/100BASE-T |
| IP初期設定 | 192.168.0.168 (DHCP非対応) |
| チャンネル数 | 16 |
| パワーLED | 青色 |
| 付属品 | ACアダプタ |
| 別売オプション | D-RACK1 (EIA1Uラックマウント用金具 + 引き出し) D-RACK3 (EIA3Uラックマウント用金具) D-SWP (サイドウッドパネル) |
| 電源電圧 | 9V / 0.3A |
| 重量 | 2.1kg(ACアダプタ除く) |
| 塗装色 | 黒 |

縮尺 : 1 / 5

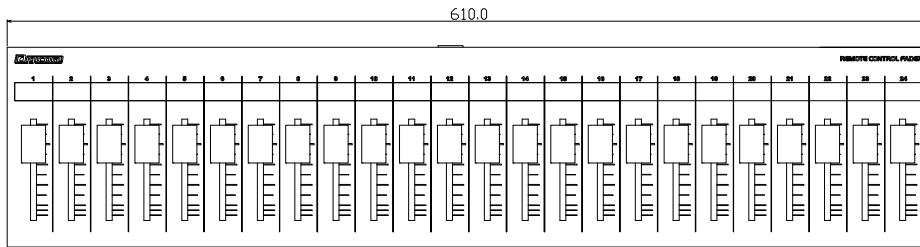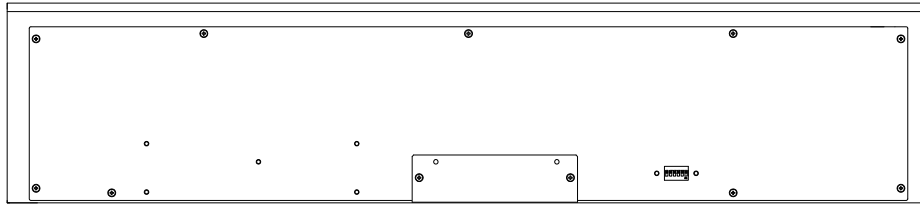

仕様


| | |
|----------|--|
| 対応機種 | DME24N/DME64N |
| 出力コネクタ | RJ45 |
| 伝送規格 | TCP |
| イーサネット規格 | 10/100BASE-T |
| IP初期設定 | 192.168.0.168 (DHCP非対応) |
| チャンネル数 | 24 |
| パワーLED | 青色 |
| 付属品 | ACアダプタ |
| 別売オプション | D-RACK3(机埋め込み用金具) D-SWP (サイドウッドパネル) |
| 電源電圧 | 9V / 0.4A |
| 重量 | 3.5kg(ACアダプタ除く) |
| 塗装色 | 黒 |

縮尺 : 1 / 5



Remote Control Fader シリーズ
Ethernet Fader for DME

LF24D

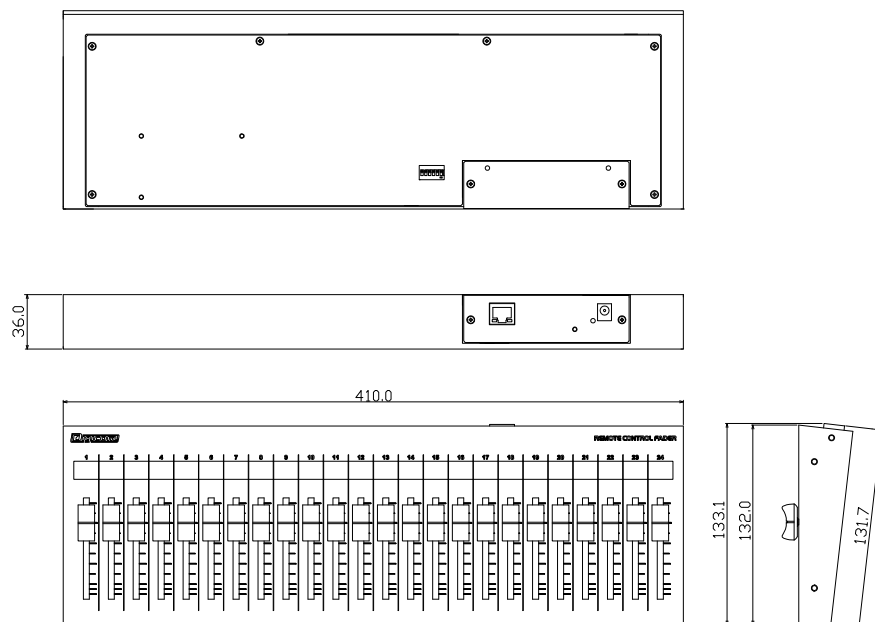

仕様

| | |
|----------|--|
| 対応機種 | DME24N/DME64N |
| 出力コネクタ | RJ45 |
| 伝送規格 | TCP |
| イーサネット規格 | 10/100BASE-T |
| IP初期設定 | 192.168.0.168 (DHCP非対応) |
| チャンネル数 | 24 |
| パワーLED | 青色 |
| 付属品 | ACアダプタ |
| 別売オプション | D-RACK1 (EIA1Uラックマウント用金具 + 引き出し) D-RACK3 (EIA3Uラックマウント用金具) D-SWP (サイドウッドパネル) |
| 電源電圧 | 9V / 0.4A |
| 重量 | 2.0kg(ACアダプタ除く) |
| 塗装色 | 黒 |

縮尺 : 1 / 5

Digiicon

Remote Control Fader シリーズ
Ethernet Fader for DME

LF24D-EIA