

4K over IP KVM Extender HX130



HX130はIPベースのHDMI延長器です。送信機と受信機それぞれ1台以上のユニットを組み合わせ使用します。マルチメディアプレーヤーまたはコンピュータのHDMI信号をEthernet回線を使って伝送することが可能で映像以外にもキーボード、マウスなどのUSB機器、そしてテレビ等の制御可能なRS232も延長することができます。これらは、ユーザーが既存のネットワーク内のどこでもリモートコンソールからコンピュータにアクセスできます。

■ Extend 4K/2K Display over 100m ■■■■■■■■■■

HX130 4K over IP は、HDMI機器の信号を最大4Kまでの解像度の信号を100mまで延長することができます Point to point構成でCat5e/6ケーブル1本で最大3840×2160@30Hzの信号を同じローカルイーサネットネットワークに複数のユニットを接続することで、Point to multipointおよびMultipoint to multipoint構成も可能です。


■ Extend the video with lossless compression ■■■■■■■■■■

低レイテンシとロスレス圧縮の設計。HDMI2.0で最大2160p@30Hz(4:4:4)、2160p@60Hz(4:2:0)、もしくは1080p@60Hzの滑らかな画像を楽しむことができます。さらに、最大7.1chオーディオまでをサポートしています。

■ Features ■■■■■■■■■■

- 4K Over 1Gigabit Network with Ultra low 1frame latency
- Up to HDMI 2.0 4K 2160p@60Hz 4:2:0 Video Input and HDCP2.2 supported
- Audio supports LPCM and Dolby Digital /Dolby Digital Plus/DTS/Dolby TruHD/DTS-HD bit stream
- Hybrid Video output(Each Receiver can choose different video format independently)
- Max. Bit Rate control (10 Mbps ~ 800 Mbps)
- USB 2.0 pass-thru for IP KVM application

HX130 Product Configuration

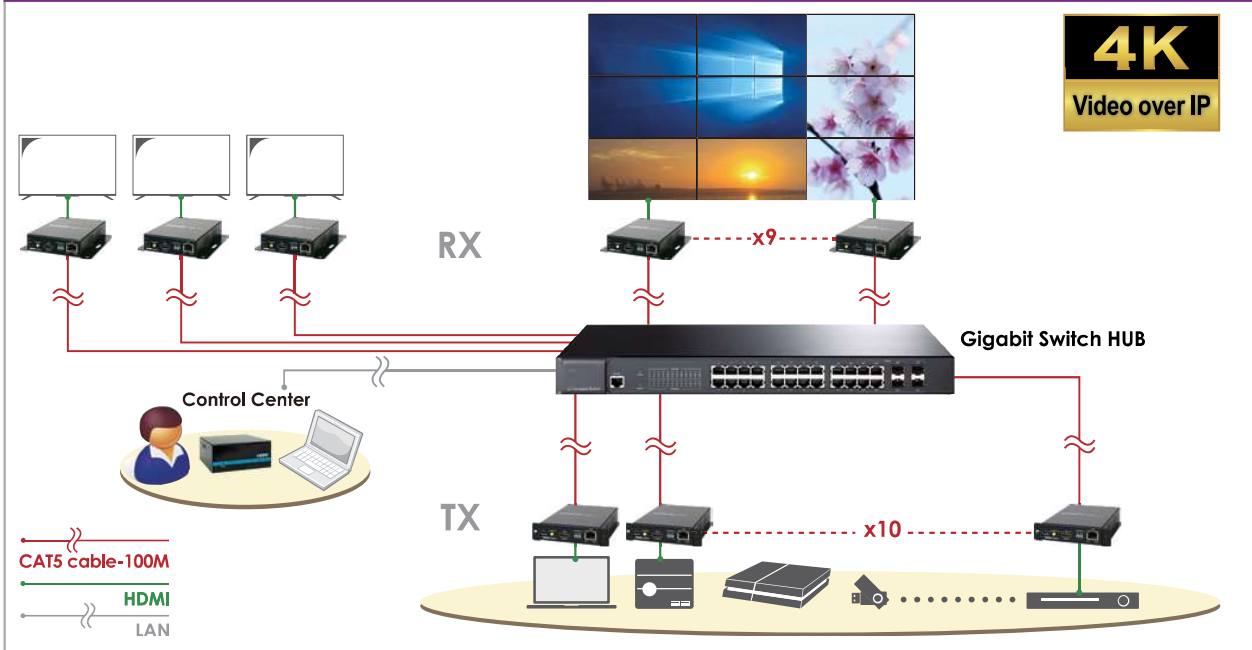

HX130 Product Overview



Specifications

Model No.	HX-130TSK	HX-130R
Component Type	Transmitter	Receiver
TX/RX Connector	RJ45 Female x1	
AV Interface	HDMI Female (In) x 1 HDMI Female (Out, Loopback) x 1 HDMI Female (Out) x 1	
USB Device	USB Type Mini-B Feamble x 1	USB Type A Feamble x 4
Switch	4 Position Dip Switch x 1	
IR	3.5mm Jack Female x 1	
RS232	RJ12 Female x 1	
Image Resolution	3840x2160@60Hz(4:2:0)	3840 x 2160 @30Hz
Power Adapter	DC 5V	
Operation Temperature	0 ~ 40°C	
Storage Temperature	-20 ~ 60°C	
Humidity	0~90% RH, Non-condensing	
Weight	310g	
Dimension (L x W x H)	95 x 115 x 26 mm	115 x 115 x 26 mm
Housing	Metal enclosure	
Safety / Emission	FCC, CE	

推奨スイッチングハブ及びスイッチングハブ設定につきましては
右記問い合わせサポート先までご相談ください。

Digicom

有限会社デジコム
〒454-0012
名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL:052-324-8385
FAX:052-324-8386