


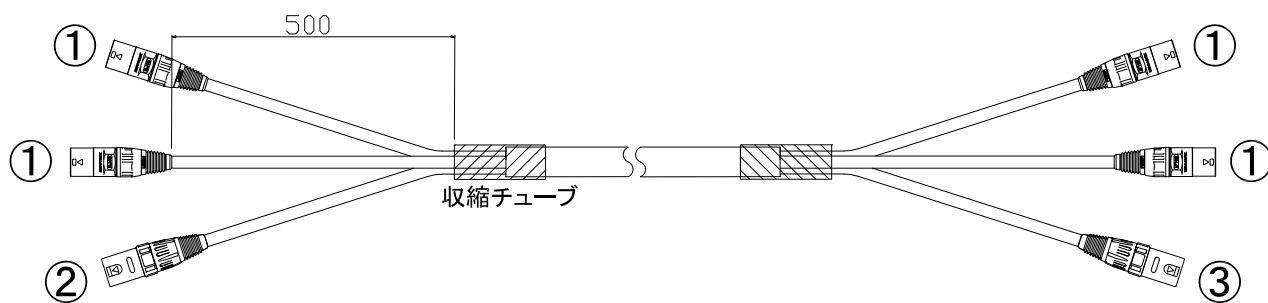

#### 仕様

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| ケーブル      | YMH-18C-1(CAT5eSTP x2本, AES/EBU x1本)                       |
| コネクタ      | ①入出力コネクタ CAT6STP準拠品<br>コネクタシェル etherCON NEUTRIK社 NE8MC-B-1 |
|           | ②AES/EBU XLR3ピンメス NEUTRIK社 NC3FXCC                         |
|           | ③AES/EBU XLR3ピンオス NEUTRIK社 NC3MXCC                         |
| RJ45ピン配列  | T568B (ストレート)                                              |
| ケーブル先/バラ部 | 500mm (ご注文時に変更可能)                                          |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| ケーブル長 | GDR80M (80m) | GDR40M (40m) |
|       | GDR70M (70m) | GDR30M (30m) |
|       | GDR60M (60m) | GDR20M (20m) |
|       | GDR50M (50m) | GDR10M (10m) |
|       |              |              |

※100m～10mまではフルークネットワークス社の測定器で計測した値の近似値になります。  
 ※フルークで測定した値は内部のツイストペアケーブルの値であり、実際のケーブル長より小さくなります。



マルチコアEthernetケーブル

GDR\*\*M