


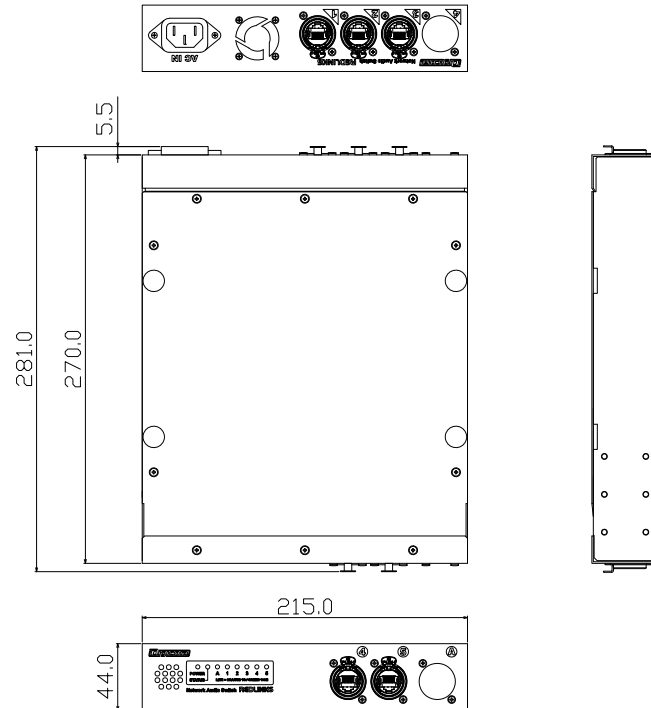

仕様

ポート数	10/100/1000Base-T(etherCON)	5ポート
	1000Base-X(opticalCON, FIBERFOX)	1ポート(オプション対応)
ポート機能	オートネゴシエーション	
	MDI/MDI-X自動切換え	
製品能力	転送方式	ストア & フォワード
	スイッチング容量	12Gbps
	MACアドレス数	4,000
	QoS	Dante最適化済み
	少電力モード	常時OFF
	IGMP Snooping	OFF (設定不可)
ハードウェア	電源	100V-240V, 50Hz/60Hz
	最大消費電力	最大5.5W
	動作温度	0~50℃
	質量	1.8kg (本体のみ)
		2.4kg (ADP HR1US取り付け時)
		3.9kg (REDLINK6,2台+ADP HR1UD取り付け時)
	外形寸法	215(W) x 44(H) x 281(D) mm
	冷却ファン	有り
別売オプション	opticalCONマルチモード MMF RL ※	
	opticalCONシングルモード SMF RL ※	
	ラックマウント金具 ADP HR1US (1台1Uラックマウント用)	
	ラックマウント金具 ADP HR1UD (2台1Uラックマウント用)	
	※Aポートに取り付け	

縮尺 : 1 / 5