

4K over IP KVM Extender HX130



HX130はIPベースのHDMI延長器です。送信機と受信機それぞれ1台以上のユニットを組み合わせて使用します。マルチメディアプレーヤーまたはコンピュータのHDMI信号をEthernet回線を使って伝送することが可能で映像以外にもキーボード、マウスなどのUSB機器、そしてテレビ等を制御可能なRS232も延長することができます。これらは、ユーザーが既存のネットワーク内のどこでもリモートコンソールからコンピュータにアクセスできます。

■ Extend 4K/2K Display over 100m ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HX130 4K over IP は、HDMI機器の信号を最大4Kまでの解像度の信号を100mまで延長することができます。Point to point構成でCat5e/6ケーブル1本で最大3840×2160@30Hzの信号を同じローカルイーサネットネットワークに複数のユニットを接続することで、Point to multipointおよびMultipoint to multipoint構成も可能です。

■ Extend the video with lossless compression ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


低レイテンシとロスレス圧縮の設計。HDMI2.0で最大2160p@30Hz(4:4:4)、2160p@60Hz(4:2:0)、もしくは1080p@60Hzの滑らかな画像を楽しむことができます。さらに、最大7.1chオーディオまでをサポートしています。

■ Features ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

- 4K Over 1Gigabit Network with Ultra low 1frame latency
- Up to HDMI 2.0 4K 2160p@60Hz 4:2:0 Video Input and HDCP2.2 supported
- Audio supports LPCM and Dolby Digital /Dolby Digital Plus/DTS/Dolby TruHD/DTS-HD bit stream
- Hybrid Video output(Each Receiver can choose different video format independently)
- Max. Bit Rate control (10 Mbps ~ 800 Mbps)
- USB 2.0 pass-thru for IP KVM application

HX130 Product Configuration

4K
Video over IP

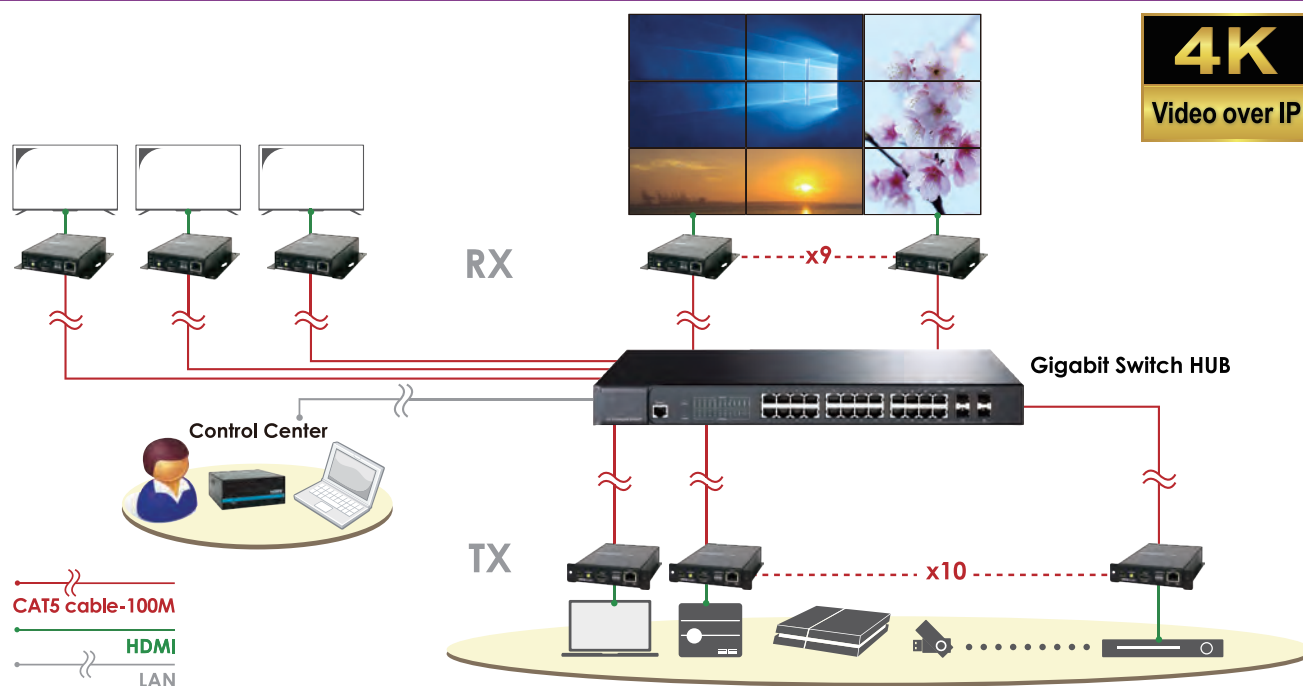

HX130 Product Overview



TX Front Panel



TX Rear Panel



RX Front Panel



RX Rear Panel

Specifications

Model No.	HX-130TSK	HX-130R
Component Type	Transmitter	Receiver
TX/RX Connector	RJ45 Female x1	
AV Interface	HDMI Female (In) x 1 HDMI Female (Out, Loopback) x 1 HDMI Female (Out) x 1	
USB Device	USB Type Mini-B Female x 1	USB Type A Female x 4
Switch	4 Position Dip Switch x 1	
IR	3.5mm Jack Female x 1	
RS232	RJ12 Female x 1	
Image Resolution	3840x2160@60Hz(4:2:0)	3840 x 2160 @30Hz
Power Adapter	DC 5V	
Operation Temperature	0 ~ 40°C	
Storage Temperature	-20 ~ 60°C	
Humidity	0~90% RH, Non-condensing	
Weight	310g	
Dimension (L x W x H)	95 x 115 x 26 mm	115 x 115 x 26 mm
Housing	Metal enclosure	
Safety / Emission	FCC, CE	

推奨スイッチングハブ及びスイッチングハブ設定につきましては
右記問い合わせサポート先までご相談ください。

uniclass 製品 販売・問い合わせサポート先
digicom
有限会社デジコム。
〒454-0012
名古屋市中川区尾頭橋3-11-15
TEL:052-324-8385
FAX:052-324-8386